

МАРОККО

Марокканская штукатурка является одним из самых популярных материалов, это обуславливается как количеством возможных способов нанесения, так и уникальными свойствами самого материала. Высочайшая пластичность позволяет создавать утонченные мелкофактурные покрытия, имитирующие натуральные материалы. Штукатурка «Марокко» гарантирует срок службы покрытия не менее 15 лет, а самый высокий класс экологической безопасности дает возможность использования в детских комнатах.

ПАРАМЕТРЫ

Фасовка: 15 кг

Расход: 1 кг/кв.м.

Назначение: интерьер

Доп. материалы: «Унигрунт А», гель «Серебро»/«Interferent»/«Золото»

Инструмент: венецианская кельма

Время высыхания 1 слоя: 16 часов


Максимальная фракция: 5 мкм

Плотность: 1,4 кг/литр

Паропроницаемость: высокая

Тип: декоративная штукатурка

Производитель: DESSA DECOR

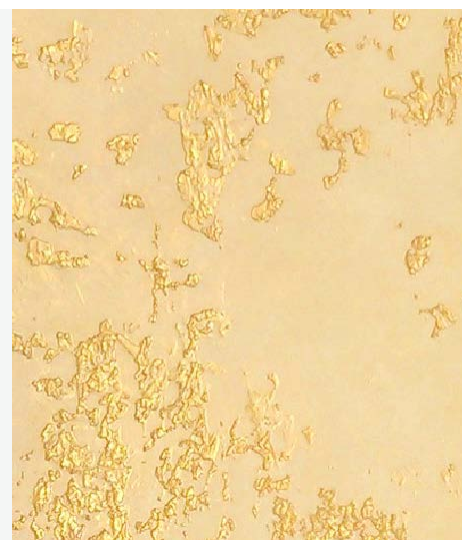

Марокко

Инструмент: валик, кельма.

Слои: «Унигрунт А», «Марокко», гель «Interferent» (1), гель «Серебро» (2), гель «Золото» (3).

Возможна колеровка в любой цвет водными пигментами

Марокко

Инструмент: валик, кельма.

Слои: «Унигрунт А», «Марокко», гель «Interferent» (1), гель «Серебро» (2), гель «Золото» (3).

Возможна колеровка в любой цвет водными пигментами

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТУ: 2313-001-25454392-2015

Класс пожарной безопасности: Г1 по ГОСТ 30244-94

В1 по ГОСТ 30402-96

Т2 по ГОСТ 12.1.044-90(п.4.20)

Гигиеническая характеристика: Запах, баллы: 0

Формальдегид, мг/м.куб: менее 0,001

Дибутилфталат, мг/м.куб: менее 0,001

Диоктилфталат, мг/м.куб: менее 0,001

Акрилонитрил, мг/м.куб: менее 0,001 Спирт метиловый, мг/м.куб: менее 0,001

Метилметакрилат, мг/м.куб: менее 0,001

Материалы на акриловой основе т.м.

DESSA DECOR соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. (заключение ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ В Г. МОСКВЕ» #77.01.12.П.002445.07.15)

Температура хранения и нанесения: от +5 °С до +30 °С